

Member of the BPW Group



# LED ADVARSELSLYGTE

Kompakt design og ekstrem holdbar

**CERMAX**<sup>®</sup>



# Advarselslygte LED

## Blitzlygte - 2 varianter



- Slim-Line advarselslygte med 3 eller 6 LED'er
- Kompakt og robust design
- 10 blinkmønstre - blinkfarve orange
- Montage på flad overflade eller kan integreres bagfra
- Lygteglas og ramme af slagfast polycarbonat
- Lygtehus i aluminium
- Open end eller Super Seal tilslutning
- Multi volt 10-32V
- Certificeret til specialtransportkøretøjer XA1
- ADR godkendt



Pos. 1





Pos. 2

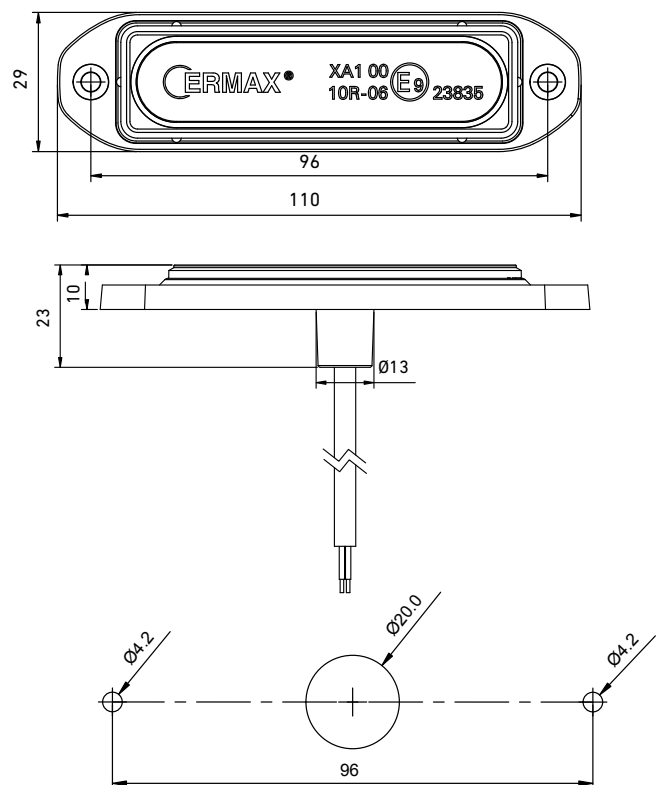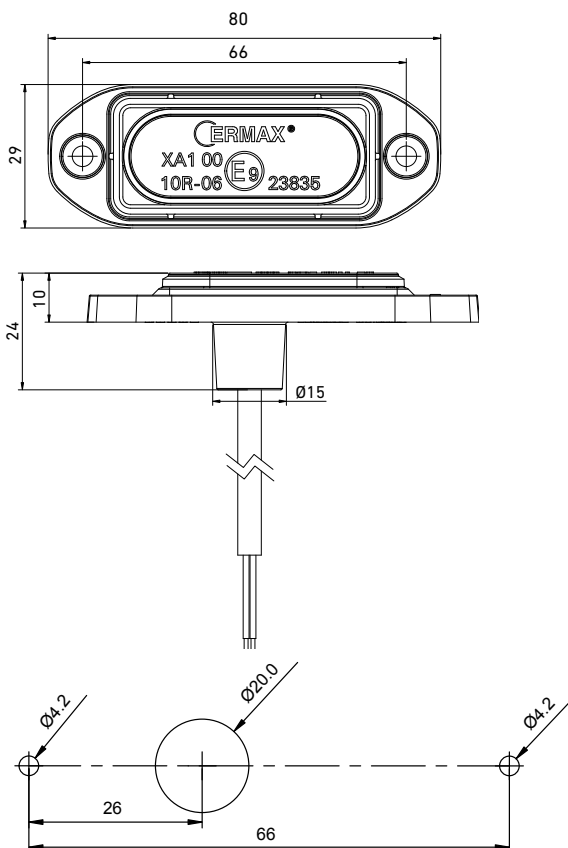

## LED Advarselsblitzlygte 12/24V

### Tekniske detaljer

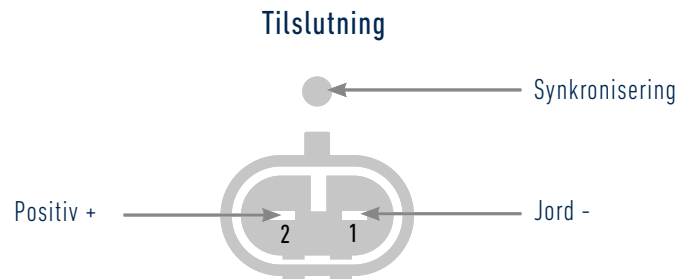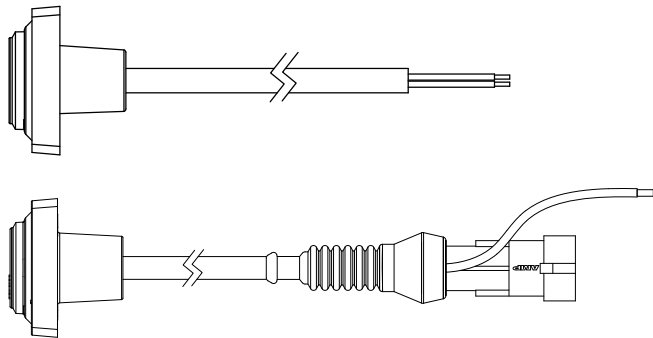

### Valg af blinkmønster

Forbind kortvarigt (0,5 - 2 sek) den grønne ledning til + for at skifte blinkmønster

Hvis den grønne ledning er forbundet til + i mere end 5 sekunder, nulstilles blinkmønsteret til blinkmønster 1.

### Synkronisering

For at synkronisere 2 eller flere lygter skal alle lygter være indstillet til det samme blinkmønster og være forbundet med den grønne ledning.

| Pin   | Tilslutning    |      |
|-------|----------------|------|
| Pin 2 | Positiv +      | Rød  |
| Pin 1 | Jord -         | Hvid |
| -     | Synkronisering | Grøn |

### Beskrivelse

|                    |               |
|--------------------|---------------|
| Lygteglas/ramme:   | Polycarbonat  |
| Lygtehus:          | Aluminium     |
| Blitzfarve:        | Orange        |
| Blinkmønster:      | 10            |
| Montage:           | Skrue Ø4 mm   |
| Arbejdstemperatur: | -40°C - +60°C |
| IP Rating:         | IP69K         |

### Montagevejledning

Kan findes på [www.ermaxonline.dk](http://www.ermaxonline.dk)

3 ÅRS GARANTI

| Spænding | Kabellængde | Tilslutning            | Forbrug | Dimensioner<br>L x H x D | Bolt afstand | Lyskilde | Blink-<br>mønster | Pos | Artikelnr.         |
|----------|-------------|------------------------|---------|--------------------------|--------------|----------|-------------------|-----|--------------------|
| 12/24V   | 2500 mm     | Open end               | 6,3W    | 80 x 29 x 10 mm          | 66 mm        | 3 x LED  | 10                | 1   | <b>098 286 430</b> |
| 12/24V   | 300 mm      | Super Seal<br>stikdåse | 6,3W    | 80 x 29 x 10 mm          | 66 mm        | 3 x LED  | 10                | 1   | <b>098 286 435</b> |
| 12/24V   | 2500 mm     | Open end               | 17W     | 110 x 29 x 10 mm         | 96 mm        | 6 x LED  | 10                | 2   | <b>098 286 460</b> |
| 12/24V   | 300 mm      | Super Seal<br>stikdåse | 17W     | 110 x 29 x 10 mm         | 96 mm        | 6 x LED  | 10                | 2   | <b>098 286 465</b> |

Brands of the BPW Group::



Februar 2024 • Version 1.0



ERMAX A/S  
Vranderupvej 2 • DK-6000 Kolding  
Tel. +45 3969 6800 • [www.ermax.dk](http://www.ermax.dk)